

ALUTEX

- Tejido técnico Trevira CS con cobertura de aluminio y propiedades de alta reflectancia solar
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Propiedades acústicas probadas

APLICACIONES




No es adecuado:
SG 4905

INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	Poliéster Trevira CS, con soporte de aluminio
	220 g/m ²
	0.43 mm
	235 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

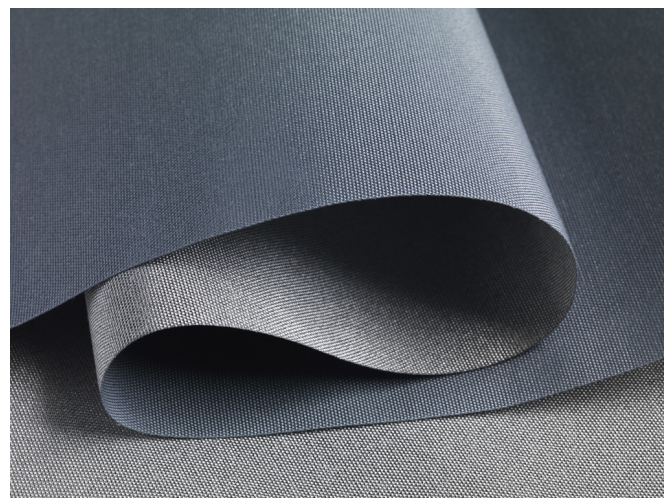

PROPIEDADES TÉCNICAS

	5-6
	Alpha-w = 0.45 / 0.60
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Baja transmisión de calor
	Impresión digital
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 500 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Alutex
COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	7.0	6.0	50.0	44.0	4.0	0.61	0.44
113	5.0	6.0	49.0	45.0	3.0	0.61	0.44
114	3.0	5.0	46.0	49.0	2.0	0.63	0.45
115	2.0	4.0	53.0	43.0	2.0	0.58	0.42

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_s Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1




111



113



114



115

Los colores mostrados no son vinculantes