

ATRACOR

- Tejido innovador con un hilo de núcleo negro para una protección solar superior, incluso en colores más claros
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Certificación Greenguard® para productos de bajas emisiones
- Resistencia al moho certificado

APLICACIONES




No es adecuado:
SG 4905

INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	27% poliéster, 73% PVC
	445 g/m ²
	0.54 mm
	245 cm
	250 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

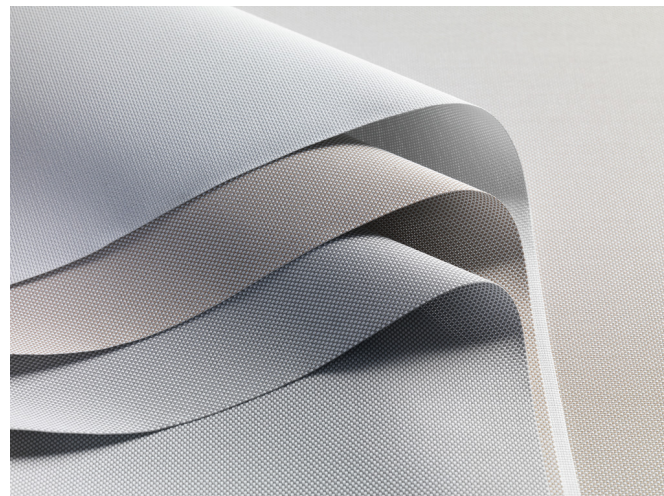

PROPIEDADES TÉCNICAS

	8
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Antimicrobiano (ASTM - SGS)
	Aplicable en zonas húmedas
	Oeko-Tex, Greenguard
	Colores especiales de 5'000 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Atracor

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
1	4.7	5.0	65.0	30.0	4.0	0.51	0.37
2	3.0	6.0	46.0	48.0	4.0	0.63	0.45
3	4.9	5.0	45.0	50.0	4.0	0.64	0.46

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



1



2



3

Los colores mostrados no son vinculantes