

BASICSCREEN 1%, 5%, 10%

- Tejido tipo screen con características superiores de control de la luz para minimizar el deslumbramiento
- Se ofrece en 3 factores de apertura para adaptarse a todas las orientaciones del edificio
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Certificación Greenguard® para productos de bajas emisiones
- Resistencia al moho certificado


APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	1%	5%	10%
	Semi transparente		
	30% poliéster, 70% PVC		
	480 g/m ²	410 g/m ²	340 g/m ²
	0.65 mm	0.55 mm	0.50 mm
	245 cm		
	250 cm		

INSTRUCCIONES DE LAVADO

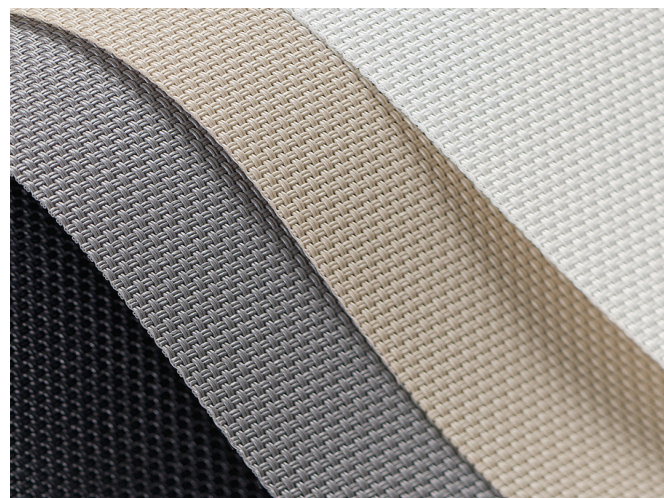

PROPIEDADES TÉCNICAS

	5-6
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Diversos factores de apertura
	Antimicrobiano (ASTM - SGS)
	Aplicable en zonas húmedas
	Impresión digital
	Oeko-Tex, Greenguard
	Colores especiales de 5'000 m
	Soldable

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s2,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 9176/77)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Basicscreen 1%, 5%, 10%
COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)


Basicscreen 1%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	16.8	20.9	63.6	15.5	2.5	0.53	0.38
3006	2.4	4.3	20.0	75.7	1.9	0.79	0.57
3007	2.9	2.9	3.3	93.8	2.9	0.90	0.65
3015	9.0	14.9	45.2	39.9	2.2	0.64	0.46

Basicscreen 5%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	20.3	24.4	60.5	15.1	7.5	0.55	0.40
3006	8.0	10.1	20.3	69.6	7.5	0.80	0.57
3007	7.2	7.2	3.4	89.4	7.2	0.90	0.65
3015	14.4	20.0	43.7	36.3	7.6	0.66	0.47


Basicscreen 10%							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	28.3	32.0	55.3	12.7	14.9	0.59	0.43
3006	16.0	18.3	18.0	63.7	15.3	0.82	0.59
3007	16.3	16.3	3.1	80.6	16.2	0.91	0.66
3015	22.4	27.8	28.5	43.7	14.2	0.76	0.55

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Basicscreen 1%, 5%, 10%

3001 (1%)




3006 (1%)




3007 (1%)



3015 (1%)



3001 (5%)




3006 (5%)




3007 (5%)



3015 (5%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3007 (10%)



3015 (10%)

Los colores mostrados no son vinculantes