


JUMBOTEX

- Tejido Trevira CS en un ancho extraordinario de hasta 460 cm para ventanas amplias
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Propiedades acústicas probadas

APLICACIONES



No es adecuado: SG 4905, SG 4900, SG 4907

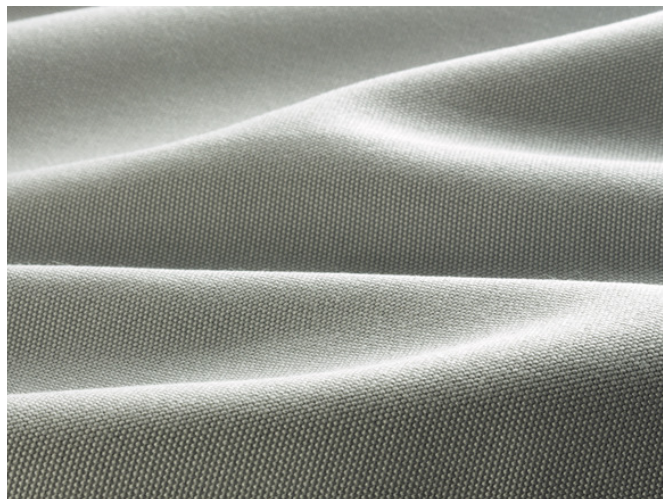

INDICACIONES DE LA TRAMA

	900	929
	Semi transparente	
	Poliéster Trevira CS	
	512 g/m ²	545 g/m ²
	0.80 mm	0.85 mm
	460 cm	
	500 cm	

PROPIEDADES TÉCNICAS

	900	929
	5-6	6-7
	Alpha-w = 0.60	
	Retardante de la llama	
	Oeko-Tex	
	Colores especiales de 1'000 m	

INSTRUCCIONES DE LAVADO



RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
Type C (BS 5867-2)



Jumbotex

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES (± 5%, DIN EN 410)

Color	T _v	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
900	25.1	24.1	72.7	3.2	0.47	0.34
929	3.4	12.6	53.3	34.1	0.59	0.42


- T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission
- R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption
- F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_c + g_{tot}: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

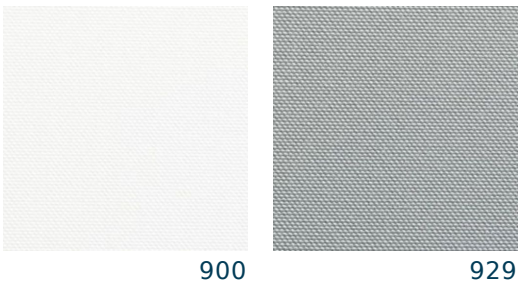

Los colores mostrados no son vinculantes