

NEWLIFESCREEN

- Screen sostenible sin PVC hecha de botellas de PET 100% recicladas
- Cradle to Cradle Certified™ Bronce
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas


APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	100% poliéster reciclado
	215 g/m ²
	0.55 mm
	315 cm
	250 cm, 320 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

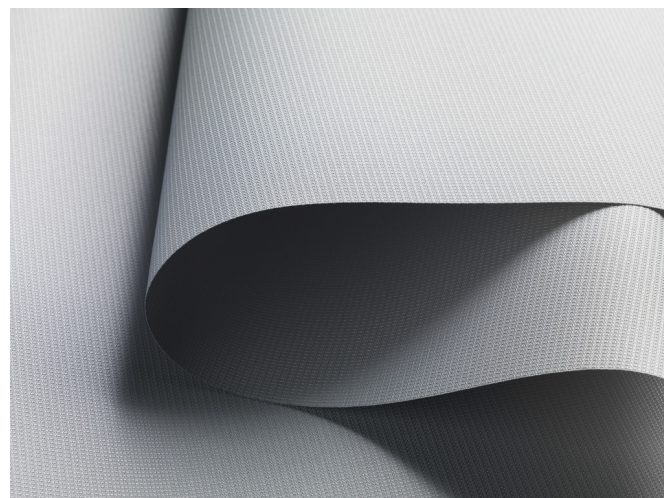

PROPIEDADES TÉCNICAS

	7
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Impresión digital
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Colores especiales de 400 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

B1 (DIN 4102-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
1	33.1	34.2	60.4	5.4	35.5	0.56	0.40
4	8.5	21.1	37.2	41.7	7.5	0.70	0.50
6	4.6	17.9	32.2	49.9	4.5	0.73	0.52
8	3.1	16.7	29.3	54.0	3.5	0.74	0.54

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_s Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1




1



4



6



8

Los colores mostrados no son vinculantes