

NOX

- Tejido opaco de poliéster con reverso del mismo color para una apariencia uniforme por dentro y por fuera
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas

APLICACIONES




Anchura < 260 cm:
Sistemas de enrollables de
oscurecimiento
No es adecuado: SG 4905

INDICACIONES DE LA TRAMA

	Ocultación total
	Poliéster con revestimiento acrílico
	340 g/m ²
	0.44 mm
	295 cm
	300 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

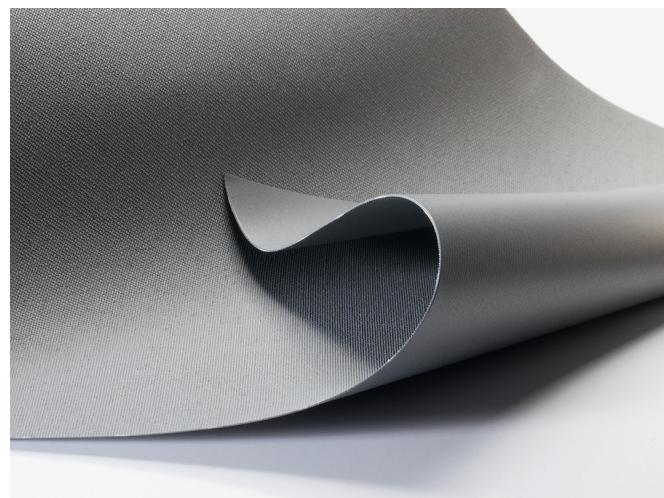

PROPIEDADES TÉCNICAS

	5-6
	Retardante de la llama
	Impresión digital
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 1'000 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
B-s2,d0 (EN 13501-1)



Nox

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES (± 5%, DIN EN 410)

Color	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	72.0	28.0	0.46	0.33
2	70.0	30.0	0.47	0.34
3	49.0	51.0	0.61	0.44
4	44.0	56.0	0.64	0.46
5	17.0	83.0	0.81	0.58
6	5.0	95.0	0.89	0.64

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

$F_c + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Nox

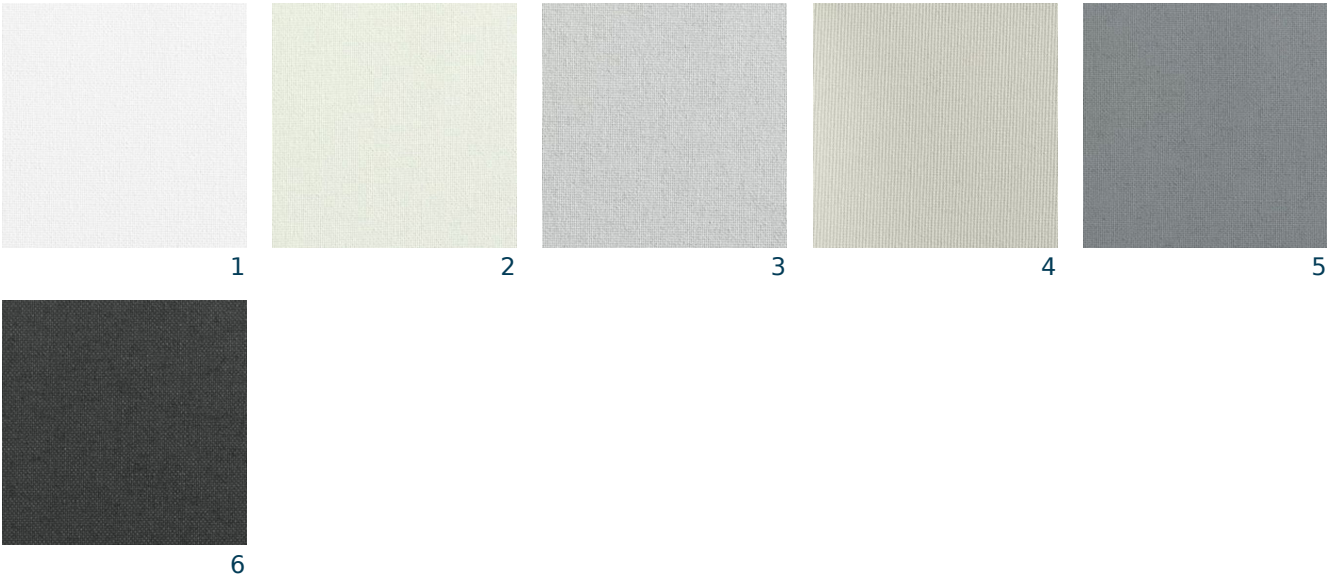

Los colores mostrados no son vinculantes