

REFLEX

- Tejido Trevira CS con laminado de aluminio con altas propiedades de reflectancia solar
- Tejido técnicamente superior adecuado para cortinas y persianas
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

rígido	suave	
	Semi transparente	
	Poliéster Trevira CS, con soporte de aluminio	
	170 g/m ²	190 g/m ²
	0.36 mm	0.50 mm
	235 cm	
		240 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm	

INSTRUCCIONES DE LAVADO



PROPIEDADES TÉCNICAS

rígido	suave	
	5-6	
	Alpha-w = 0.25	
	Retardante de la llama	
	Optimizado para estaciones de trabajo	
	Baja transmisión de calor	
	Impresión digital	
		Adecuado para Wave
	Oeko-Tex	
	Colores especiales de 500 m	



Reflex


COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

rígido							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	11.0	11.0	50.0	39.0	11.0	0.61	0.44
116	6.0	8.0	50.0	42.0	6.0	0.62	0.43
119	7.0	9.0	49.0	42.0	7.0	0.61	0.44
911	3.0	6.0	48.0	46.0	4.0	0.62	0.44

suave							
Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	12.0	11.0	41.0	48.0	12.0	0.68	0.47
116	7.0	9.0	38.0	53.0	7.0	0.69	0.49
119	6.0	8.0	39.0	53.0	6.0	0.69	0.48
911	5.0	7.0	40.0	53.0	5.0	0.67	0.47

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

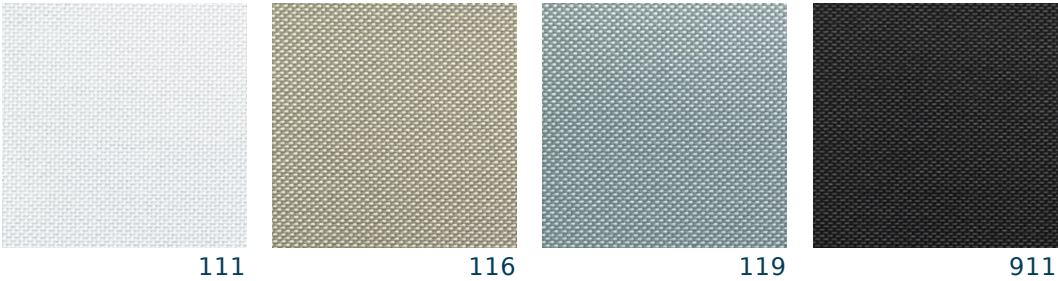

Los colores mostrados no son vinculantes